

FANGLASS®
STANDARD

ct/FG/a/02.01/21



I VANTAGGI DEL SISTEMA FANGLASS® STANDARD



Sistema di vetrata panoramica a impacchettamento con vetro monolitico temprato da 10 mm. Un collaudato frangivento per la chiusura di spazi esterni

SCARICO DEL PESO A PAVIMENTO

Installazione su qualsiasi tipo di struttura, senza gravare sulla stessa e senza la necessità di rinforzi strutturali

SICUREZZA

- Grande stabilità grazie a materiali di alta qualità ed accurati accorgimenti tecnici
- Ogni profilo è corredato da eleganti tappi di chiusura che eliminano l'effetto "taglio vivo", oltre a creare una barriera di protezione dalle intemperie

DURATURO NEL TEMPO

- Materiali realizzati e trattati per durare nel tempo e ridurre al massimo ogni tipo di manutenzione post-vendita
- Binari di scorrimento realizzati in specifico composito ad alta densità, resistenza e basso coefficiente di attrito per garantire il facile scorrimento delle ante

FINITURE PERIMETRALI

- Profili laterali che compensano i fuori squadra delle pareti e garantiscono un perfetto ancoraggio della vetrata alla struttura
- Sistemi di compensazione sul profilo inferiore a pavimento
- Profilo compensatore incassato a pavimento
- Canalina di raccolta e scarico all'esterno della condensa
- Supporto per facilitare l'apertura/chiusura delle ante

FINITURE TRA ANTA E ANTA

- Ricercati accessori in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro che, attraverso gli innesti maschio/femmina, garantiscono una tenuta superiore
- Guarnizioni tra i due vetri realizzate in PVC coestruso a struttura rigida per garantire elevata tenuta e "palloncino" interno per un maggiore comfort

PERSONALIZZAZIONE

Con le più disparate colorazioni dei profili, degli accessori, tipologie di vetro, sue colorazioni, sabbiature e serigrafie


INTERCAMBIABILITÀ DEL SISTEMA

Possibilità di passare dalla soluzione Standard a quella Thermic mantenendo gli stessi profili guida orizzontali



DIMENSIONI MODULI

FANGLASS® STANDARD

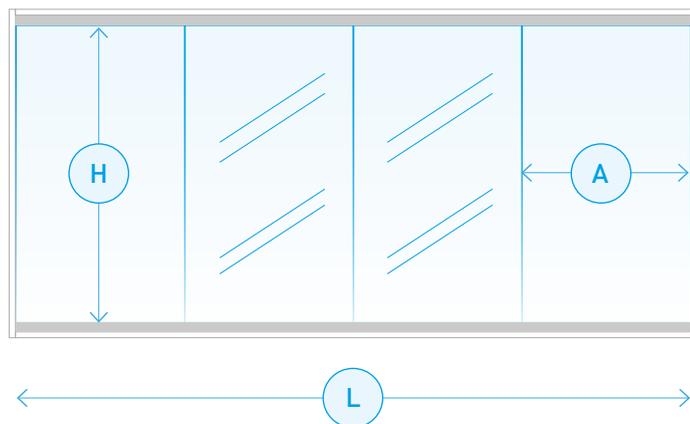


(H) Altezza
max cm 300

(L) Larghezza
illimitata

(A) Anta
da cm 60 a 80

III Sezione profili per vetrata 10 MM

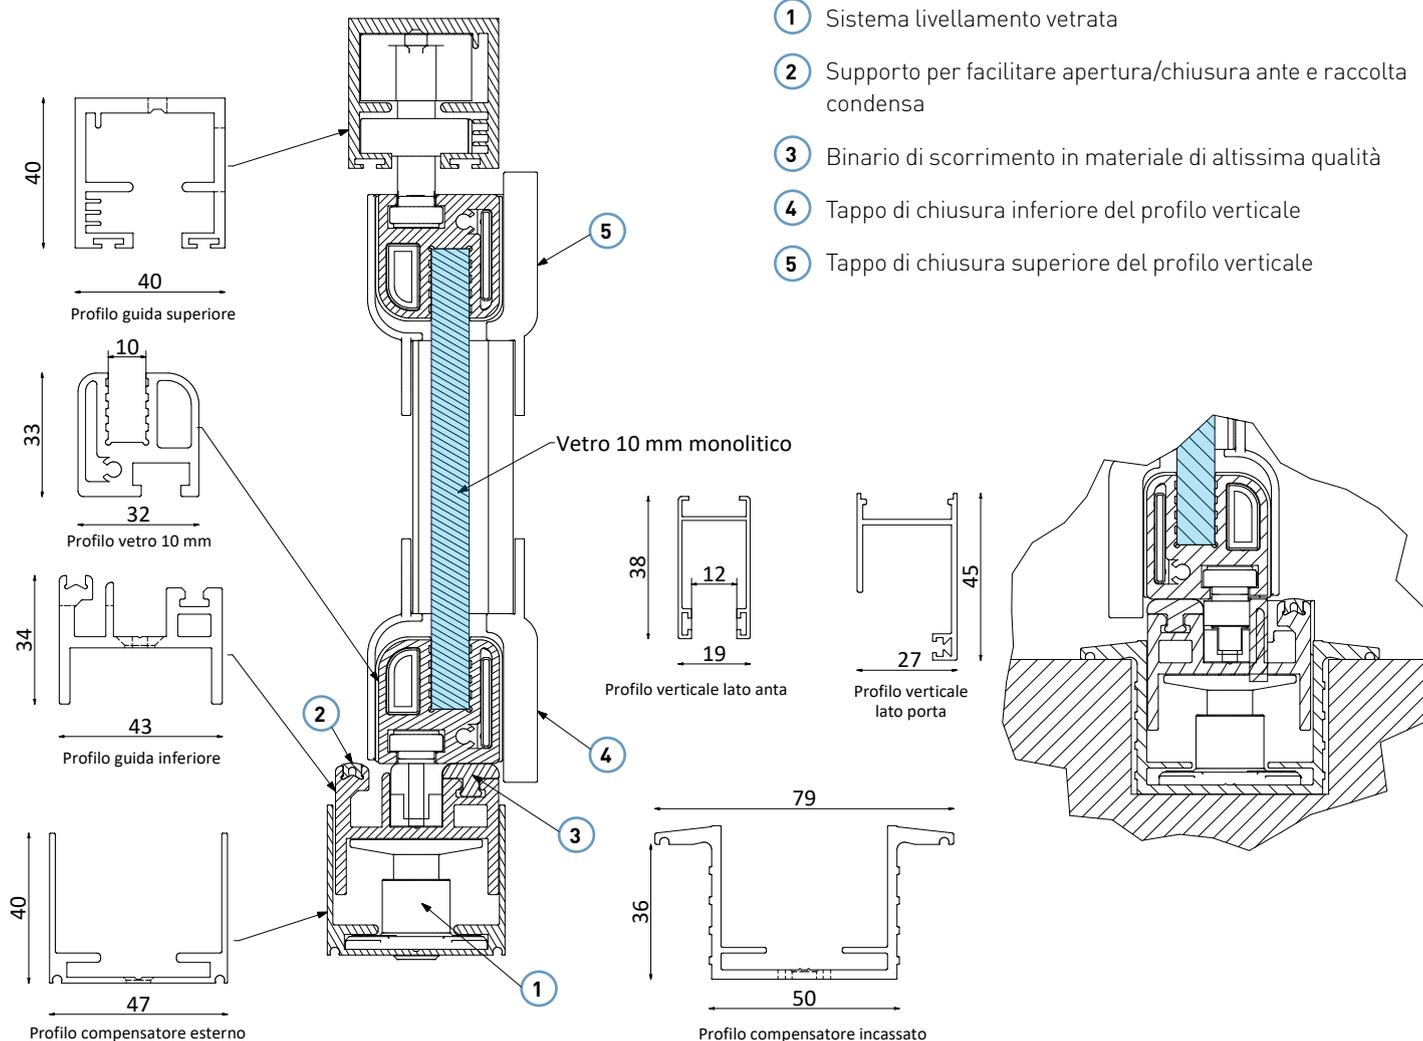

INFO TECNICHE

- Struttura in alluminio senza profili verticali tra le ante
- Pannelli in vetro monolitico temprato da 10 mm
- Allontanamento della condensa verso l'esterno
- Compensazione dislivelli a pavimento fino a 25 mm
- Mascheramento fuori squadra parete fino a 25 mm
- Possibilità di profilo incassato a pavimento
- Possibilità angolo 90°


- Profili di elevato spessore per garantire altissima qualità, robustezza e sicurezza
- I profili vetro sono completati da tappi che si accoppiano tra di loro in modo da sigillare la giunzione tra i profili
- Tra un vetro e l'altro, la sigillatura viene garantita da guarnizioni con sezione ad H con un palloncino interno
- Tutti i tappi e gli accessori in materiale plastico sono realizzati in materiali di qualità superiore ad alta resistenza

i Le estremità verticali della vetrata vengono chiuse da profili in alluminio corredati da tappi terminali.



PROFILI FANGLASS® STANDARD


**PROFILO COMPENSATORE
INCASSATO**

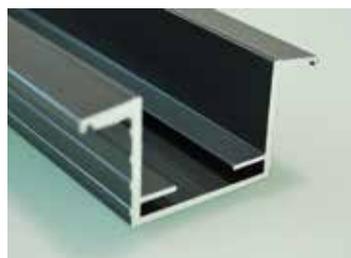

**PROFILO COMPENSATORE
STANDARD**



PROFILO GUIDA INFERIORE




PROFILO VETRO INFERIORE




PROFILO GUIDA SUPERIORE



PROFILO VETRO SUPERIORE



PROFILO LATERALE LATO PORTA




PROFILO LATERALE LATO ANTA




COLORAZIONI STANDARD



Cod. RAL Descrizione
1013 Avorio




Cod. RAL Descrizione
9010 Bianco



Cod. RAL Descrizione
7016 Antracite



Descrizione
Argento



Cod. RAL Descrizione
8017 Testa di Moro




Oltre alle colorazioni standard i profili delle vetrate FanGlass® Standard sono disponibili (su richiesta e con un sovrapprezzo) in tutte le altre colorazioni Ral ed anche in quelle non Ral




DETTAGLI FANGLASS® STANDARD


TAPPI DI CHIUSURA

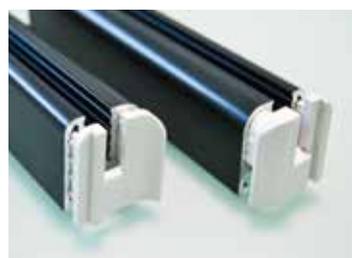

GUARNIZIONE (H) ANTA-ANTA



ACCESSORI ANGOLO



GUARNIZIONE (h) PORTA E ANGOLO

